

PADLÓPROFIL KISOKOS

1. Milyen a jó padlóprofil?

A jó padlóprofilnak a fő feladatait a lehető legtökéletesebben kell ellátnia: típusától függően vagy a burkolatok közötti hézagot vagy az esetleges szintkülönbséget, illetve a burkolat vágott szélét rejti el és védi meg, mégpedig úgy hogy közben esztétikailag is szép látványt nyújt.

2. Milyen típusú padlóprofilok léteznek?

A padlóprofilok típusai és fő feladatai:

- dilatációs- és küszöbprofilok: elrejtik a dilatációs-, burkolatok közötti réseket, a küszöbökönél kialakított hézagokat
- végzáró profilok: lezárják a burkolatot (pl. terasz ajtóknál, korlátoknál)
- lépcső profilok: megvédik a lépcső burkolatának éleit, általában csúszásgátló barázdákkal vannak ellátva a balesetmegelőzés érdekében
- burkolatváltó, áthidaló profilok: az eltérő magasságú burkolatok találkozásánál hivatottak áthidalni a szintkülönbséget

Alapanyagukat tekintve 2 alap típust, felületükre vonatkozóan 2-2 altípust különböztetünk meg:

- **alumínium padlóprofilok**
 - eloxált felülettel (fém színekben)
 - fa dekoros felülettel
- **rozsdamentes acél profilok**
 - fényes felülettel
 - szálcsiszolt felülettel

Rögzítés módja szerint alapvetően 4 csoportba sorolhatjuk a különböző padlóprofilokat:

- öntapadós
- csavaros
- rejtett dübeles
- két részes padlóprofilok

3. Milyen fontos szempontoknak kell a padlóprofiloknak megfelelniük?


Dekoratív, ellenálló felület

A padlóprofilok esetében nagyon fontos, hogy tartósan szépek, dekoratívak maradjanak. A legtöbb esetben hiába sikerül nagyon szépen a padlóprofil felszerelése, ha a nem megfelelő választás esetén pár hónap után megsérül (karcolódik, foltosodik) a felülete.

Az alumínium padlóprofilok közül a fém színű eloxált felülettel rendelkező profiloknál rettentő fontos, hogy megfelelő (minimum 12 mikron) vastagságú elox réteggel bírjanak. Enélkül nagyon érzékeny, könnyen karcolódó, sérülékeny felületű a padlóprofil.

A fa dekoros alumínium profiloknál a látványban, illetve az összhatásban lehet nagy különbség. Itt arra kell elsősorban figyelni (azon túl természetesen, hogy jól harmonizáljon a választott padlóprofil színe a burkolattal), hogy fa érzetet imitáló, 3d struktúrájú felülete legyen a padlóprofilnak, ellenkező esetben nem lesz eléggé meggyőző a fahatás.

A csavaros rögzítésű padlóprofiloknál arra kell figyelni, hogy a csavarok színazonosak legyenek a profil eloxált, fém színű felületével. Egy szép, sötétebb bronz profil igencsak csalódást keltően nézne ki ezüst fejű csavarral rögzítve...


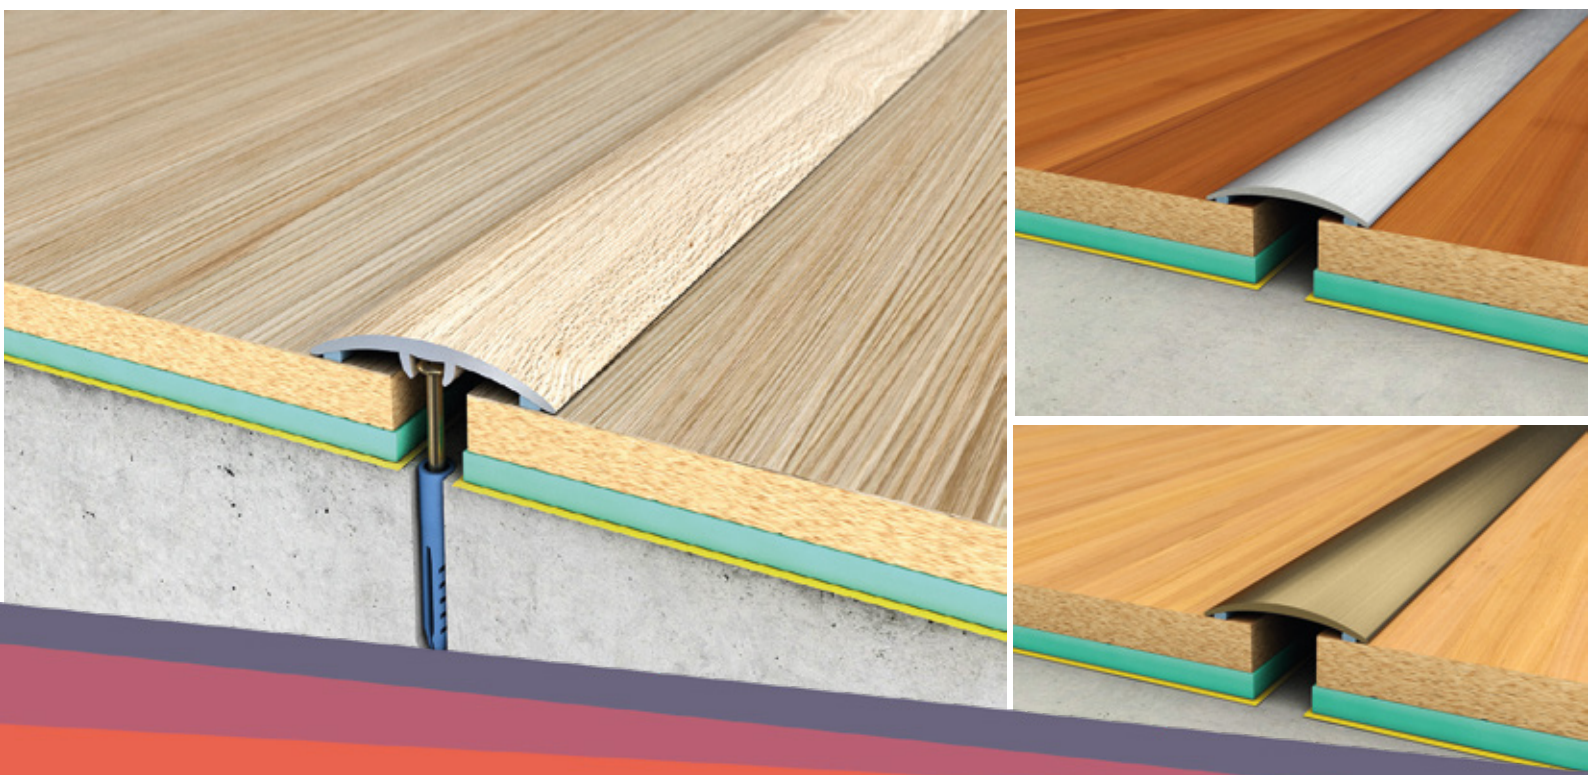


Tartós rögzítés

Elsősorban az öntapadós profiloknál kell arra figyelni, hogy a rögzítés tartós legyen. A lépcső- és küszöbprofilok különösen nagy terhelésnek vannak kitéve, a lépések következtében fellépő oldalirányú erőknek kell a rögzítésüknek huzamosan ellenállniuk. Az ilyen profiloknál nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Sok időt és pénzt spórolhatunk meg, ha eleve olyan profilt választunk, ami szilikon bázisú, erős ragasztócsíkkal van ellátva.

Anyagvastagság, tartósság

A tartós használat, illetve a padlóprofilok eredeti állapotának megőrzése érdekében nagyon fontos szempont az anyagvastagság. Ez adja a különböző padlóprofilok várható élettartama közötti különbségeket, amik bizony nagyon eltérőek is lehetnek. A rozsdamentes acél profiloknál 0,8mm, az alumínium profilok esetében minimum 1mm anyagvastagság javasolt, amivel kiküszöbölhető a padlóprofilok deformálódása és hosszú élettartamot biztosítanak.

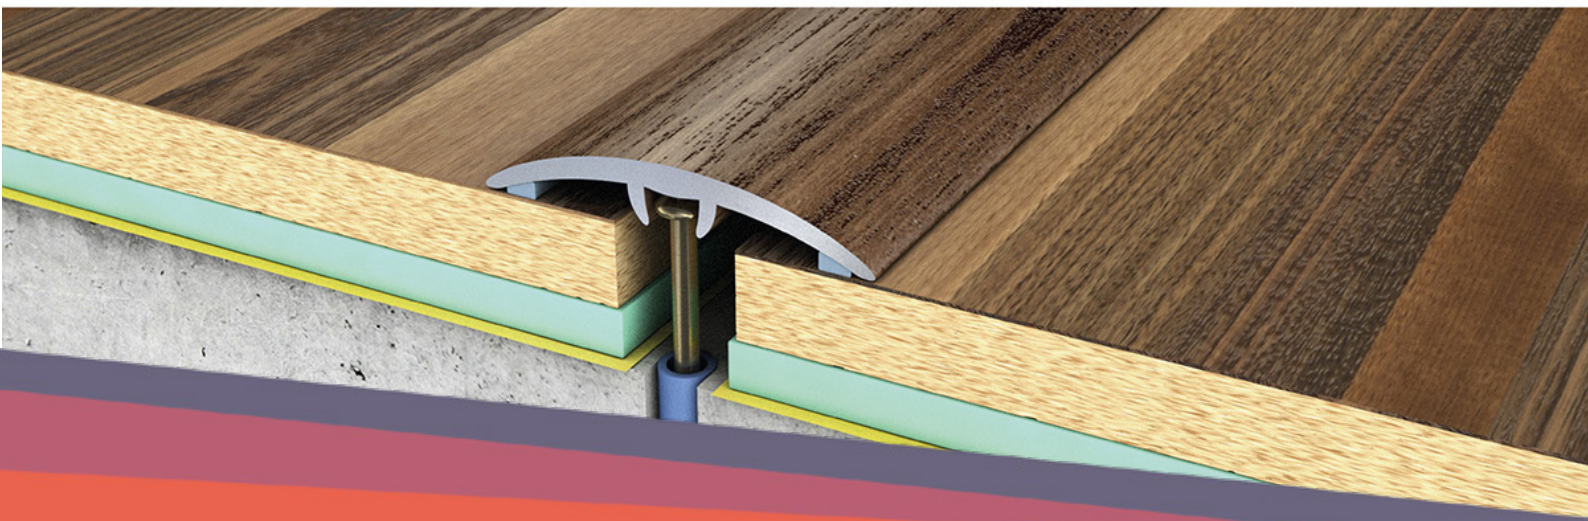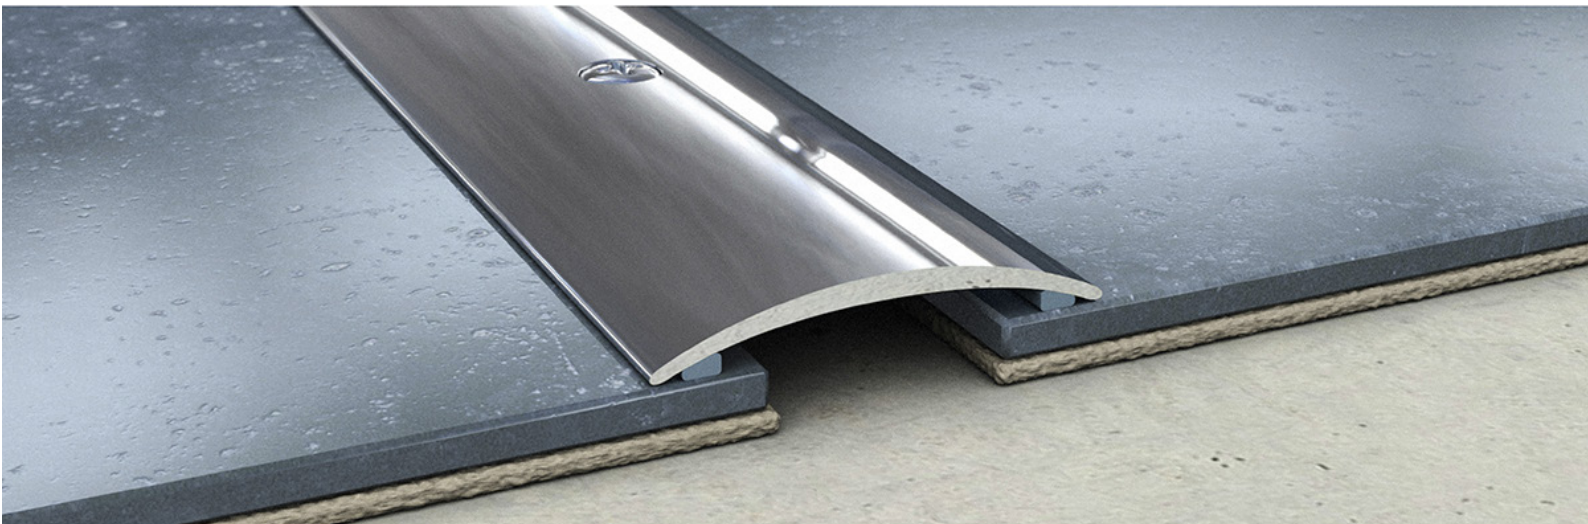

4. Honnan állapíthatjuk meg, hogy melyik minőségi padlóprofil és melyik kevésbé?

Alapvetően a padlóprofilok ára a legtöbb esetben tükrözi a minőséget. Jobban szemügyre véve az anyagvastagságban, a színválasztékban és az öntapadós ragasztócsík minőségében lehetnek eltérések.

Anyagvastagság

A rozsdamentes acél profiloknál 0,8mm, az alumínium profilok esetében minimum 1mm anyagvastagság javasolt. Ha a padlóprofil nagyon hajlik, illetve könnyen megtörik, az semmiképpen nem jelent sok jót.

Színválaszték

A színválasztékban gyártónként nagyobb eltérések is lehetnek. A fadekoros padlóprofiloknál mindenképpen nagyon fontos, hogy találjunk a padlóprofilok között olyan színt, ami jól harmonizál a burkolattal. Figyeljünk rá, hogy fa erezetet imitáló, 3d struktúrájú felülete legyen a padlóprofilnak – ezzel érhetjük el a kívánt fahatást.

Az eloxált felületű, fém színű alumínium profilok esetében egyre nagyobb teret hódítanak az inox bútorokkal, illetve a bronz kilincsekkel harmonizáló titán és bronz színű padlóprofilok. Ezeket használva a hagyományos ezüst- és aranszínű profilok helyett, könnyen feldobhatjuk otthonunkat, irodánkat.

Minőségi, öntapadós ragasztócsík

Az öntapadós lépcső- és küszöbprofilok esetében nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Keressük a szilikon bázisú, erős ragasztócsíkkal ellátott padlóprofilokat – ezeknek a használatával sok bosszúságtól és felesleges költségtől tudjuk megkímélni magunkat. Lehetőség szerint kerüljük a kétoldalú ragasztócsíkkal ellátott termékeket, amik adott esetben kisebb igénybevétel esetén is akár már pár nap vagy hét múlva elmozdulhatnak a helyükről.

5. Mi alapján válasszunk padlóprofil, milyen szempontokat vegyünk figyelembe?



Mindig vegyük figyelembe, hogy hová, milyen helyiségbe kerül majd, milyen igénybevétel éri majd a padlóprofilunkat az évek során. Olyan lépcsőre, illetve küszöbnek, amit csak kevesen használunk, illetve ahol csak zokniban járunk, akár egy kevésbé ellenálló felülettel rendelkező padlóprofil is lehet megfelelő választás, de az oldalirányú erőhatásoknak itt is ellen kell állniuk, így kerüljük a nagyon olcsó, nem megfelelő minőségű ragasztócsíkkal ellátott termékeket.

Másik fontos szempont a padlóprofilok kiválasztásánál a harmónia megteremtése a burkolat, a fal, a kilincsek és a lakás vagy iroda egyéb felszerelése között. A fadekoros padlóprofilnak színben harmonizálnia kell a burkolatunk színével. A fém színű (eloxált alumínium) padlóprofilok pedig szerencsés esetben harmonizálnak a lakásban vagy irodában található kilincsekkel, illetve egyéb háztartási eszközökkel, gépekkel. Ez lehet egy szubjektív szempont, de nagyon fontos, hogy vásárláskor ezt is figyelembe vegyünk és merjünk kicsit bátrabban választani, elrugaszkodva a hagyományos ezüst- és aranyszínű profiloktól.

ÁTHIDALÓ
PROFILOK








BURKOLATVÁLTÓ
PROFILOK



VÉGZÁRÓ
PROFILOK



LÉPCSŐ
PROFILOK

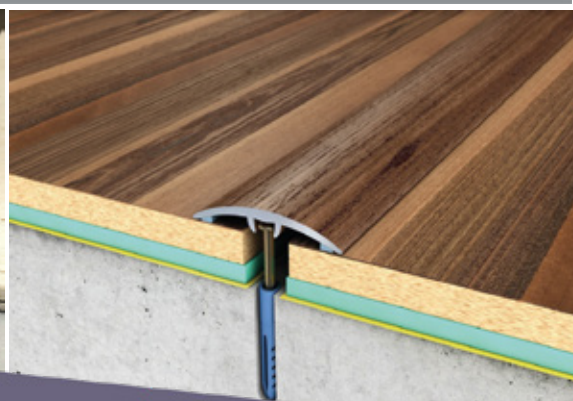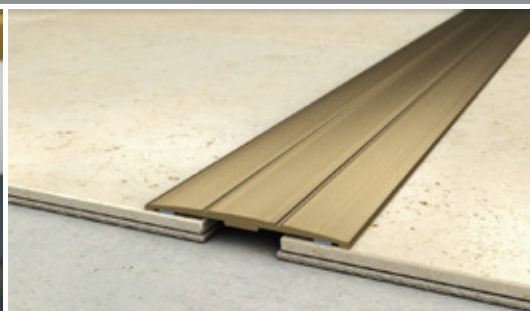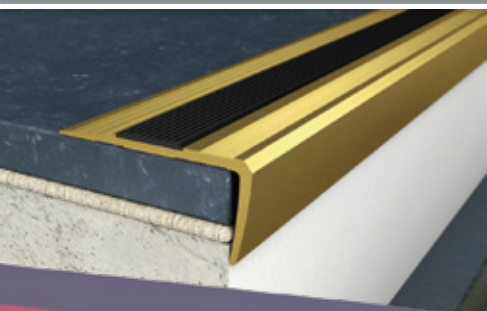


6. Magyarországon és a világban mely típusok a népszerűek és melyek a divatosak?

Európában egyre nagyobb sikernek örvendenek a fadekoros alumínium padlóprofilok. Vannak országok, ahol többségében ezeket használják már. Ezek egyre nagyobb teret hódítanak Magyarországon is, a jobb minőségű, faerezett, strukturált felületű padlóprofilok.

Az egész világon és Magyarországon is egyre divatosabbak az elegáns, rendkívül tartós és saválló rozsdamentes acél padlóprofilok. Áruk meglehetősen borsos, de tartósan fényes vagy elegáns, szálcsiszolt felületük igencsak exkluzív hatást érhet el a lakásban vagy irodánkban.

Az eloxált felületű alumínium profilok között egyre nagyobb teret hódítanak a hagyományos ezüst- és aranyszínű felületek mellett az inox bútorokkal, háztartási gépekkel, lámpatestekkel, illetve a bronz kilincsekkel harmonizáló titán és bronz színű padlóprofilok.

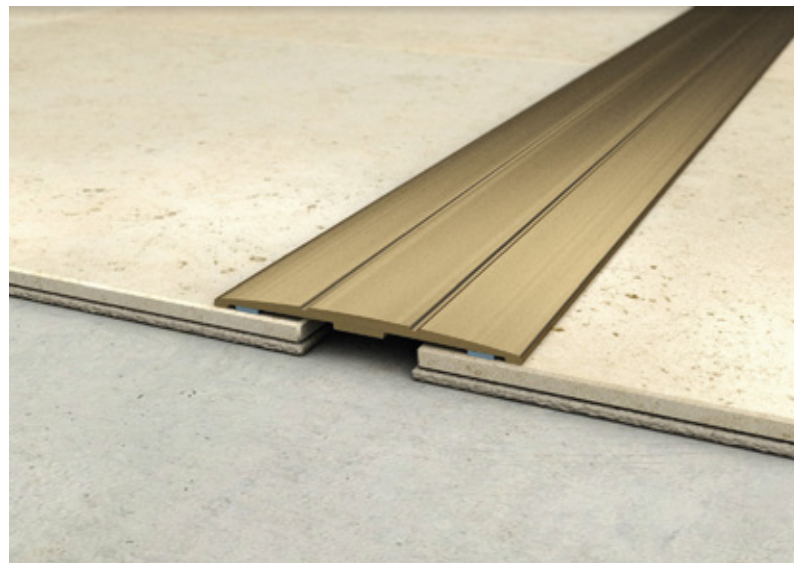

7. Milyen csapdák leselkednek ránk padlóprofil vásárlásakor, hogy kerüljük el ezeket?

Vásárláskor mindenképpen gondoljuk át, hogy a különböző színek mennyire harmonizálhatnak egymással, illetve, hogy a kiválasztott termék megfelel-e minőségben. A padlóprofilok beszerzését lehetőleg mi magunk intézzük, de adott esetben kérjük ki a burkoló és az eladó véleményét a tartósság és minőség szempontjaiból.

Vásárlás előtt pontosan mérjük le a dilatációs hézagok és a burkolatok közötti távolságokat, hogy megfelelő szélességű padlóprofilot válasszunk. Ugyanígy fontos lemérni a lépcsők szélességét, ajtófélfák közötti távolságokat, stb. a megfelelő hosszúságú padlóprofil kiválasztása érdekében.

Az öntapadós lépcső- és küszöbprofilok esetében nagyon fontos, hogy a termékek megfelelő minőségű és mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Keressük a szilikon bázisú, erős ragasztócsíkkal ellátott padlóprofilokat – ezeknek a használatával sok bosszúságtól és felesleges költségtől tudjuk megkímélni magunkat. Kerüljük a kétoldalú ragasztócsíkkal ellátott termékeket, amik adott esetben kisebb igénybevétel esetén is akár már pár nap vagy hét múlva elmozdulhatnak a helyükről.

A rozsdamentes acél profiloknál 0,8mm, az alumínium profilok esetében minimum 1mm anyagvastagság javasolt. Ha a padlóprofil nagyon hajlik, illetve könnyen megtörik, az semmiképpen nem jelent sok jót.

Amennyiben csavaros rögzítésű padlóprofil vásárlása mellett döntünk úgy arra kell figyelniük, hogy a csavarok színazonosak legyenek az profil eloxált fém színű felületével.

8. Mennyire tartós egy padlóprofil?

Megfelelő minőségű termék esetén, a szakszerű kivitelezéssel és rendeltetésszerű használat mellett a szegőlécnek burkolatunk következő cseréjéig ki kell tartania.

9. Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a padlóprofiloknál és hogy lehet ezeket elkerülni?

A nem megfelelő rögzítés, ragasztás miatt a padlóprofilok elmozdulhatnak, ezáltal nem töltik be funkciójukat, hézagok jelenhetnek meg a fal és a padló, illetve a különböző burkolatok között. Öntapadós padlóprofil választása esetén győződjünk meg róla, hogy a padlót ragasztás előtt alaposan megtisztítottuk a szennyeződésektől és hogy megfelelően vastag és erős, szilikon bázisú ragasztóval van ellátva a termék, ami alkalmas a padlóprofilok hosszú távú rögzítéséhez.

A csavaros padlóprofilok esetén arra kell ügyelni, hogy a csavarfejek mindenképpen süllyedjenek bele a padlóprofil felületébe, nem szabad kilógniuk. Balesetveszélyes lehet a kilógó, éles csavarfej.

10. Megéri-e a kicsit magasabb ár padlóprofilok esetén? Hogy térül meg a befektetés?

Fontos, hogy a burkolathoz nemcsak megjelenésben, hanem minőségben is harmonizáló padlóprofilot válasszunk, valamint gondoljunk arra, hogy az éleknél padlóprofilunkat is hasonló (vagy még nagyobb) igénybevétel éri, mint a burkolatunkat.

A drágább padlóprofilok általában dekoratívabbak, szebb összehatást érhetünk el használatukkal és jóval tartósabbak is, mint az olcsó termékek. Az olcsóbb fadekoros padlóprofilok esetén a színharmonizáció is erősen kérdéses a kisebb választék miatt.

Olcsóbb padlóprofil vásárlása esetén könnyen előfordulhat, hogy akár pár hónap után karcossá válik a felülete. Amennyiben nem megfelelő az anyagvastagság, úgy könnyen deformálódhat, illetve gyenge ragasztó esetén újra le kell ragasztani a profilokat, de ezt nem mindig lehet már esztétikusan megtenni, és sok gondot okozhat az eredeti, bekoszvosodott ragasztócsík eltávolítása is.

11. Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a padlóprofiloknál és hogy lehet ezeket elkerülni?

ProfiFloor

12. Fel tudom tenni magamnak, vagy kérjem szakember segítségét? Mire figyeljek, ha szakember teszi fel?

A padlóprofilok felszereléséhez - egy kis affinitás és megfelelő szerszámok megléte mellett - nem kell feltétlenül szakember segítségét kérni. A kivitelezésnél ügyelni kell, hogy a padlóprofilunk biztosan eltakarja a különböző hézagokat, megfelelően legyen rögzítve, valamint a padló síkját kövesse. Ügyelni kell a padlóprofil hosszak és formák pontos kimérésére és vágására.

Szakember megbízása esetén győződjünk meg róla, hogy megfelelő minőségű szerszámokat használ. Ragasztás esetén fontos ellenőrizni, hogy megfelelő mértékben megtisztítja-e a felületeket. Az illesztések a falhoz és a padlóhoz is legyenek mindig pontosak – hézagoknak nem szabad látszani. Megbízás előtt kérdezzük meg a burkolót, hogy munkájára milyen jellegű és időtartamú garanciát vállal. Ezt szerencsés írásban is rögzíteni. Garanciát nem vállaló szakembert lehetőség szerint inkább ne bízunk meg burkolással, illetve padlóprofilok felhelyezésével...

